



Fresh korvausilmaventtiilit valmistetaan Ruotsissa

FRESH® TL-F

korvausilmaventtiili



- Portaattomasti säädettävä ilmavirta
- Kondenssisuojaus
- Lattialämmitykselle sopiva puhalluskuvio
- Jatkuva perusilmavirtaus
- Useita suodatinvaihtoehtoja

Fresh
Ventilation

Pidä huolta itsestäsi
ja ilmasta, jota hengität!



Fresh TL-F sarja

on ainutlaatuinen seinäventtiilisarja, jossa on erityisen miellyttävä ilmavirtaus. Se sopii erinomaisesti lattialämmityksen kanssa. Ilmavirtausta voidaan säätää portaattomasti liukusäätimellä. TL-F venttiileitä on saatavissa myös äänenvaimentimella.

- Portaattomasti säädettävä ilmavirta
- Kondenssisuojaus
- Lattialämmitykselle sopiva puhalluskuvio
- Jatkuva perusilmavirtaus
- Useita suodatinvaihtoehtoja



Venttiilin sijainti

Venttiili asennetaan ylös seinään. Jos huoneessa on lämmityspatteri, venttiili sijoitetaan ylös patterin kohdalle. Silloin patterista nouseva lämpö lämmittää venttiilistä tulevan raikkaan ilman, joten tuloilma tuntuu miellyttävältä. Venttiili sopii erinomaisesti lattialämmityksen kanssa.

Vakiomalli TL98F

Korvausilmaventtiili seinälle. Pakkaus sisältää venttiiliosan vakiosuodattimella ja kondenssieristeellä, läpivientiputket, putkiyhteet sekä ulkosäleikön.




Äänenvaimennettu malli TL80F dBs

Venttiilin putki on ääntä vaimentavaa materiaalia. Pakkaus sisältää sen lisäksi venttiilin sisäosan vakiosuodattimella ja kondenssieristeellä, putkiyhteet sekä ulkosäleikön. Putken pituus on 360 mm, mutta on helppo leikata sopivan pituiseksi.



Venttiilin sisäosa TL-F

Soveltuu erinomaisesti vanhan Fresh 80, 90 ja 100 venttiilin päivittämiseen. Myyntipakkaus sisältää venttiilin kondenssisuojatun sisäosan, vakiosuodattimen sekä kanavayhteet Ø81 ja Ø98 mm kanaviin. Ilmämäärä on portaattomasti säädettävissä. Venttiilin erityinen rakenne valuttaa tuloilman tehokkaasti ylös ja sivuille, joten vedontunnetta ei tule.



Lisävarusteet


Flimmer®filter on Ruotsissa kehitelty, maailmanlaajuisesti patentoitu tehosuodatin.

Suodattimella on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia:

- Suodatus perustuu pitkiin kuituihin suodatinkotelossa.
- Alhainen painehäviö suodattimen koko käyttöajan.
- Pitkä käyttöaika, 1-2 vuotta.
- Suodatin erottelee lähes 100% hiukkasista.
- Suodatin on ympäristöystävällinen ja paloturvallinen.



Kaaviokuva Fresh Flimmer®filterin suodatusnopeudesta.

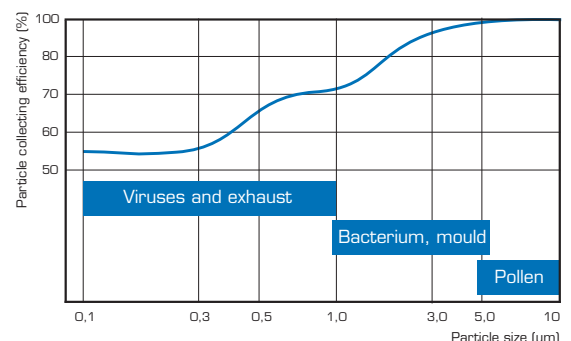

Nimitys	Tuotenro	EAN numero	Kapasiteetti	Aukon halk.	Max seinän paksuus	HUOM!
TL-F sisäosa	249825	7318112498251				
TL98F	629842	7318116298420	8,1 l/s (10 Pa)	105 mm	350 mm	Moduliputkien määrää lisätään, jos seinä paksumpi.
TL80F-dBS	638052	7318116380521	7,8 l/s (10 Pa)	125 mm	360 mm	Ota yhteyttä Fresh AB:hen, jos seinä paksumpi.
Flimmerfilter	423778	7318114237780				
Vakiosuodatin 3 kpl	183293	7318111832933				
Siitepölysuodatin 3 kpl	183294	7318111832940				



FRESH AB

Gränsholmsvägen 136
SE-355 92 GEMLA

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post info@fresh.se
Webb www.fresh.se

TL-F SE Edition 2017
Copyright © Fresh AB 2015. All rights reserved. • Art no 008853
Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.

